




W OpenMax Premium Janelas e portas de correr

A TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS



Poupam energia



Isolam do ruído



Oferecem
segurança



São isolantes

www.winbel.pt



WINBEL
JANELAS EFICIENTES

OpenMax Premium

O sistema de correr OpenMax é um sistema modular inovador que funciona de forma única. O seu segredo está no nome, cada folha está colocada e desliza de forma independente, transformando os espaços entre divisões ou saídas para o jardim e terraço.

OpenMAX distingue-se do tradicional sistema de harmónio pelo facto de passar despercebido pelo interior, criando espaços amplos e diáfanos.

O seu sistema exclusivo permite que cada folha se abra de forma independente, facilitando a limpeza e a ventilação. Em suma, linhas simples e estrutura mínima para um sistema extremamente versátil e seguro.



Pouparam energia. A tecnologia de janelas eficientes de PVC Winbel dotadas de vidros adequados, podem contribuir para reduzir até 68% as perdas de energia que ocorrem através das janelas.





Isolam do ruído. Silêncio em sua casa significa conforto. Com janelas eficientes PVC Winbel, dotadas de vidros adequados, podem reduzir a sensação do ruído exterior até 32 vezes (o equivalente a uma atenuação acústica de 50 dB).



Oferecem segurança. Uma janela eficiente de PVC Winbel está dotada de reforços em aço e ferragens anti-intrusão, as quais permitem obter elevados padrões de segurança.



São isolantes. As janelas eficientes de PVC Winbel protegem do calor, do frio, da chuva e do vento. Estaremos sempre confortáveis em nossa casa 365 dias por ano.

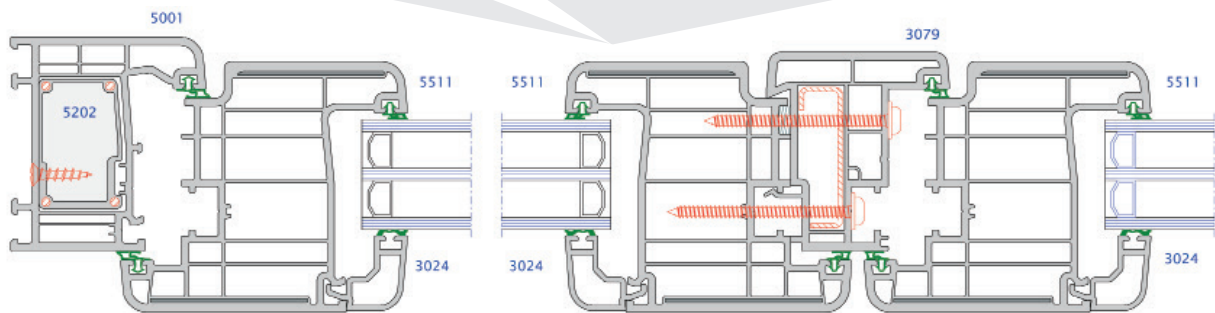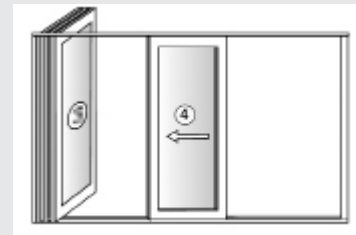

Sistema de abertura	Abertura de correr multi-folha.
Perfis de PVC	Sistema zendowneo Premium de 5 câmaras.
Ferragens	Porta deslizante de 2, 3, 4, 5 ou 6 folhas. Ferragens ocultas.
Rodízios	Até 90 kg de peso por folha móvel.
Vidro	Permite vidros até 54mm de espessura.

Ug W/m2 K	Tipo de vidro	Uw W/m2 K	dB
2,7	4 / 16 / 4	2,26	33(-1,-4)
2,7	6 / 16 / 4	2,26	36(-1,-3)
1,4	4 / 16 / 4be	1,47	33(-1,-4)

Norma NP EN 14351-1	Valores
Permeabilidade ao ar	4
Estanquidade à água	5A
Resistência ao vento	C3

Ensaios realizados para janelas de 3 folhas móveis de 2500 x 2100. Norma: NP EN 14351-1:2008+A1:2011